

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-265403

(43)Date of publication of application : 15.10.1993

(51)Int. Cl.

G09G 3/36

G02F 1/133

G09G 5/02

(21)Application number : 04-058708

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 17.03.1992


(72)Inventor : ITO TAKAHIDE
YAMADA FUMIAKI
TANAKA KATSUNORI
OSHIRO MIKIO

(54) COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the power consumption by increasing the utilization efficiency of a color light source and obtaining sufficient brightness even when the quantity of light of the color light source is decreased.

CONSTITUTION: The color light source 6 is so driven and controlled as to emit red light, green light, and blue light in a one-frame period on a title-division basis and a liquid crystal panel 8 is so driven and controlled as to display a red image, a green image, and a blue image in the period wherein the red color is emitted by the color light source 6, the period wherein the green light is emitted, and the period wherein the blue light is emitted, erase the entire screen when the color light source switches the light emission colors, and switch the scanning direction at intervals of one frame.

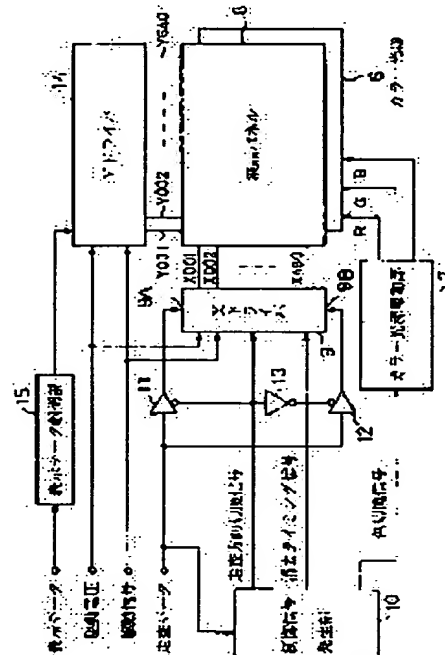

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(2)

(19)日本亞特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号
特開平5-265403
(43)公開日 平成5年(1993)10月15日

| (51)In.CI. | 類別記号 | 行内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|------------|-------|---------|-----|--------|
| G 0 9 C | 3/36 | 7318-5G | | |
| G 0 2 F | 1/133 | 7820-2K | | |
| G 0 9 C | 5/02 | 9175-5G | | |

| (21)出願番号 | 特願平4-58708 | (71)出願人 | 000005223 | 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 9 頁) |
|----------|----------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| (22)出願日 | 平成 4 年(1992) 3 月17 日 | (72)発明者 | 伊藤 高英 | |
| | | | 富士通株式会社 | |
| | | | 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 | |
| | | | 伊藤 高英 | |
| | | | 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 | |
| | | | 富士通株式会社内 | |
| | | (72)発明者 | 山田 文明 | |
| | | | 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 | |
| | | | 富士通株式会社内 | |
| | | (72)発明者 | 田中 克憲 | |
| | | | 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 | |
| | | | 富士通株式会社内 | |
| | | (74)代理人 | 弁理士 井桁 貞一 | |


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 カラー液晶表示装置

(25) 【譯語】

【目的】時分割による混色を利用してフルカラー表示を行うカラー液晶ディスプレイに關し、カラー光源の利用効率を高め、カラー光源の光量を低めても、充分な輝度を得ることができるよう、消費電力の低減化を図る。

【附説】カラー光源8は、1フレームの間に、赤色光、緑色光、青色光を順番で発光するように駆動、制御し、液晶パネル8は、カラー光源8が赤色光を発光する期間、緑色光を発光する期間、青色光を発光する期間、それぞれ、赤色像、緑色像、青色像を表示するように走査し、カラー光源が発光する色を切り換える際に画面を全面消去し、かつ、1フレームごとに走査方向を切り換えるように駆動、制御する。

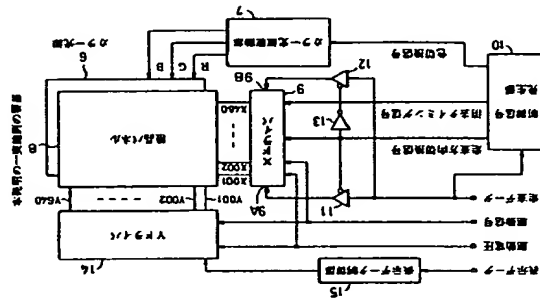

【特許請求の範囲】

【解説事項1】1フレームの間に、赤色光、緑色光、青色光を時分割で発光するように駆動、制御されるカラー光源と、このカラー光の前方に配置され、前記カラー光の透過率によって各色光を発光する期間、綠色光、黄色光、赤色光を発光する期間、赤色光、緑色光、青色光を発光するようになされる、前記カラー光が発光する際に透過率を全面増減し、かつ、1フレームの色を切り換える際、画面を全面消去し、かつ、1フレームの色を再び設定方向を切り換えるように駆動、制御される透視パネルとを備えて構成されていることを特徴とするカラー波長局域表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、時間差混色 (temporal mixing)、即ち、時分割による混色を利用してフルカラー表示を行うカラー液晶表示装置に関する。

100021

【従来の技術】従来、カラー液晶表示装置として、時分多重方式による色合を用いてフルカラー表示を行うカラー液晶表示装置のほかに、空間色合 (spatial mixing) を利用してフルカラー表示を行うカラー液晶表示装置が知られている。

【0003】この空間照明色を利用してフルカラー表示を行なうカラー液晶表示装置は、液晶パネル上に図案の配列に対応させて赤（R）のフィルタ、緑（G）のフィルタ、青（B）のフィルタをストライプ状などに配置してなるカラーフィルタを附けて構成されるため、製造時の歩留まりが低いという問題点を有している。

【0004】また、この空間照明を利用してフルカラー表示を行うカラー液晶表示装置においては、カラーフィルタの透過率は60%程度であり、液晶自体の透過率を合わせると、全体としての透過率は3~4%程度になってしまし、全体的に、背景を上げためには、バックライトの光量を増やさなければならず、このため、消費電力が高いといった問題点もあった。

【0005】これに対して、時分類による混色を利用し、フルカラー表示を行うカラー液晶表示装置は、液晶パネル上にカラーフィルターを設ける必要がないので、製造時の歩留りも高く、また、バックライトの光量を大きくすることなく、必要な輝度を得ることができるという利点を有している。

〔0006〕従来、時分番による選色を利用してフルカラー表示を行うカラー液晶駆動装置として、図3にその要部を示すようなものがある。図中、1は赤色光、2は緑色光、3は青色光を独立したタイミングで発光することのできるカラー光源、4は同期信号に基づいてカラー表示を行うカラー半導体駆動部である。

【0007】なお、カラー光源1としては、例えば、VFD（蛍光表示管）、PDP（プラズマ・ディスプレイバルブ）、LED（発光ダイオード）あるいは白色蛍

光灯とカラー液品とを組み合わせたものが使用される。
また、3はカラー光頭1の前面に配置され
た液品パネルであり、この液品パネル3としては、例え
ば、アクティブ・マトリックス方式の液品パネルや、強
弱型方式の液品パネルが使用される。

【0009】この例では、640本のY電極（信号電極）Y001、Y002・・・Y640と、480本のX電極（走査電極）X001、X002・・・X480とを掛けとなる640×480ドットのアクティブ・マトリックス方式の液晶パネルが使用されている。

【0010】また、4は駆動電圧、駆動信号、走査データ
タタの供給を受けてX電極X001、X002・・・X4
80を駆動するXドライバ、5は駆動電圧、駆動信号、
駆動データTの供給を受けてY電極Y001、Y002・・・Y640を駆動するYドライバである。

【0011】図4は、この図3に示すカラー液晶表示装置の動作を示すタイムチャートであり、このカラー液晶表示装置は、フレーム周波数を70Hz、即ち、1フレームを14.3msとすると共に、1フレームをRサブフレーム(14.3ms/3)、Gサブフレーム(14.3ms/3)、Bサブフレーム(14.3ms/3)に区分して駆動されるものである。

【0012】なお、この図4において、カラー光源1と記した部分の形状は、カラー光源1が同色の光を発生しているかを示しており、「R発光」と記した部分は赤色光を発生している状態、「G発光」と記した部分は緑色光を発生している状態、「B発光」と記した部分は青色光を発生している状態を示している。

【0013】また、S001、S002、S470、S480は、それぞれ、X型機X001、X002、X470、X480に対応した並列ラインを示しており、これらS001、S002、S470、S480と記した部分の形状は、各並列ラインが、どの位の期間、データを表示（保持）しているかを示している。

【0014】例えば、「RD」と記したHレベル部分は、赤色感データを表示している状態を示し、「GD」と記したHレベル部分は緑色感データを表示している状態を示し、「BD」と記したHレベル部分は青色感データを表示している状態を示し、Lレベル部分は消去状態を示している。

【0015】即ち、このカラー液晶表示装置においては、Rサブフレームになると、カラー光源1は、カラー光源駆動部2の制御により赤色光を発生し、Yドライバ5は、各走査ラインの赤色信号データRDを順次、出力し、Xドライバ4は、これに同期させて、X電極X001、X002、…、X048を順次、駆動、走査し、赤色画素データRDに基づいて赤色画素が駆動される。

【0016】次に、Gサブフレームになると、カラー光源1は、カラー光駆動部2の制御により緑色光を発光し、Yドライバ5は、各近ラインの緑色電データGD

(13)

を順次、出力し、Xドライバ14は、これに同期させて、X電極X001、X002・・・X480を順次、駆動、走査し、緑色像データGDに基づく緑色像が表示される。

【0017】次に、Bサブフレームになると、カラー光源1は、カラー光源駆動部2の制御により青色光を発生し、Yドライバ16は、各走査ラインの青色像データBDを順次、出力し、Xドライバ14は、これに同期させて、X電極X001、X002・・・X480を順次、駆動、走査し、青色像データBDに基づく青色像が表示される。

【0018】ここに、Rサブフレームで表示された赤色像、Gサブフレームで表示された緑色像及びBサブフレームで表示された青色像は、時間差をもって見出しで混色され、1フレームのフルカラー表示が行われる。

【0019】
【発明が解決しようとする課題】かかる従来の時分割方式のカラー液晶表示装置においては、各走査ラインの輝度が同一とし、画面全体の輝度にバラツキが生じないようには、カラーラインにおいてデータ電圧を保持する時間を同一にする必要がある。このため、各走査ラインにおいて、データ電圧を表示する期間と消去期間とを同一にする必要がある。

【0020】この結果、かかる従来の時分割方式のカラー液晶表示装置においては、カラー光源1の利用効率は約1/2となってしまう、充分な輝度を得ようとする場合には、カラー光源1の光量を増加せなければならず、カラー光源1の光量を大きくすることなく、必要な輝度を得ることできないという時分割方式の利点を充分に生かすことができないという問題点があった。

【0021】本発明は、かかる点に鑑み、カラー光源の利用効率を高め、カラー光源の光量を低めても、充分な輝度を得ることができ、消費電力の低減化を図ることができるとする時分割方式のカラー液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0022】
【課題を解決するための手段】本発明によるカラー液晶表示装置は、1フレームの間に、赤色光、緑色光、青色光を時分割で発生するように駆動、制御されるカラー光源と、このカラー光源の前方に配置され、カラー光源が赤色光を発生する期間、緑色光を発生する期間、青色光を発生する期間、それぞれ、赤色像、緑色像、青色像を発生するように駆動、制御されるカラー光源と、カラー光源の全面消去し、かつ、1フレームごとに走査方向を切り換えるように駆動、制御される液晶パネルとを備えて構成される。

【0023】

【作用】本発明においては、液晶パネルは、カラー光源が赤色光を発生する期間、緑色光を発生する期間、青色光を発生する期間、それぞれ、赤色像、緑色像、青色像

を表示するように走査されるので、フルカラー表示を行うことができる。

【0024】また、液晶パネルは、カラー光源が発生する色を切り換える際に画面を全面消去するように駆動、制御されるので、カラー光源の利用効率を高め、カラー光源の光量を低めても、充分な輝度を得ることができ

る。
【0025】しかし、カラー光源が発生する色を切り換える際に画面を全面消去する場合には、1フレーム間において、走査ラインがデータを表示する期間が全走査ラインにおいて同一とはならず、画面全体に輝度のバラツキが生じてしまう。

【0026】そこで、本発明においては、液晶パネルは、1フレームごとに走査方向を切り換えるように駆動、制御されるとして、全走査ラインの輝度は、2フレームを表示すると同一となるようにし、画面全体の輝度の一定性を確保するようにしている。

【0027】

【実施例】図1は本発明の一実施例の要部を示すブロック図、図2は本発明の一実施例の動作を示すタイムチャートであり、本実施例のカラー液晶表示装置は、フレーム周波数を70Hzとし、即ち、1フレームを14.3mSとすると共に、1フレームをRサブフレーム(14.3mS/3)、Gサブフレーム(14.3mS/3)に区分して駆動されるものである。

【0028】ここに、図1において、6は赤色光、緑色光、青色光を独立したタイミングで発生することができ、カラー光源、7はカラー光源8を駆動するカラー光源駆動部、8はカラー光源8の前面に配置された液晶パネルである。

【0029】なお、本実施例では、液晶パネル8は、640本のY電極Y001、Y002・・・Y640と、480本のX電極X001、X002・・・X480とを設けてなる640×480ドットのアクティブマトリクス方式の液晶パネルが使用されている。

【0030】また、9はX電極X001、X002・・・X480を駆動するXドライバ、10は走査データの供給を受けて色切換信号、消去タイミング信号、走査方向切換信号を発生する制御信号発生部である。

【0031】ここに、色切換信号は、カラー光源6をして、Rサブフレームにおいては、赤色光を発生し、Gサブフレームにおいては、緑色光を発生し、Bサブフレームにおいては、青色光を発生させるように、カラー光源駆動部7を制御する信号である。

【0032】また、消去タイミング信号は、画面の全面消去を図るタイミング信号であり、各サブフレームにおいて、Xドライバ10に走査データを供給する前に、即ち、カラー光源6の色切換え時に発生される信号である。

【0033】また、走査方向切換信号は、Xドライバ9がX電極X001、X002・・・X480を駆動、走査する方向をX001、X002・・・X480の順に駆動、走査する、X480、X479・・・X001の順に駆動、走査するかを指示する信号であり、走査データの3倍の周期で、そのレベルを切り換えるものである。

【0034】ここに、Xドライバ9は、走査方向切換信号として「L」を供給されると、X電極X001、X002・・・X480の順に駆動、走査し、走査方向切換信号として「H」を供給されると、X電極X480、X479・・・X001の順に駆動、走査するように構成されている。

【0035】そこで、また、Xドライバ9は、X電極001側とX電極480側にそれぞれ走査データ入力増子9A、9Bを設け、X電極X001、X002・・・X480の順に駆動、走査する場合には、走査データを走査データ入力増子9Bに入力し、X電極X480、X479・・・X001の順に駆動、走査する場合には、走査データを走査データ入力増子9Aに入力するよう

に構成されている。
【0036】そこで、また、本実施例においては、ソースドライバ11、12と、インバータ13とを設け、走査方向切換信号「L」の場合は、スリーステイトバッファ11をON、スリーステイトバッファ12をOFFとして、走査データを走査データ入力増子9Aに供給し、走査方向切換信号「H」の場合は、スリーステイトバッファ11をOFF、スリーステイトバッファ12をONとして、走査データを走査データ入力増子9Bに供給するようにしている。

【0037】また、14はY電極Y001、Y002・・・Y640を駆動するYドライバ、15は表示データを制御する表示データ制御部であり、この表示データ制御部15は、画像メモリから表示データを取り込み、消去タイミングに応じて、Yドライバに消去データを供給し、また、走査方向の反転に応じて、Yドライバ14に供給する表示データの入れ換えを行うものである。

【0038】このように構成された本実施例は、図2に、走査方向切換信号＝「L」とする第1フレーム及び走査方向切換信号＝「H」とする第2フレームを代表して示すように駆動される。
【0039】なお、この図2において、カラー光源6と記した部分の波形状は、カラー光源6が同色の光を発生しているかを示しており、「R発生」と記した部分は赤色光を発生している状態、「G発生」と記した部分は緑色光を発生している状態、「B発生」と記した部分は青色光を発生している状態を示している。

【0040】また、S001、S002、S479、S480は、それぞれ、X電極X001、X002、X479、X480に対応した走査ラインを示しており、こ

(14)

れらS001、S002、S479、S480と記した部分の波形状は、各走査ラインが、どの位の期間、データを表示(保持)しているかを示している。

【0041】例えば、「RD」と記したHレベル部分は、赤色像データを表示している状態を示し、「GD」と記したHレベル部分は、緑色像データを表示している状態を示し、「BD」と記したHレベル部分は、青色像データを表示している状態を示し、Lレベル部分は消去状態を示している。

【0042】即ち、第1フレームのRサブフレームでは、カラー光源6は色切換信号に基づくカラー光源駆動部7の制御により赤色光を発生し、Yドライバ14は各走査ラインの赤色像データRDを順次、出力する。

【0043】ここに、第1フレームでは、走査方向切換信号は「L」となっているから、Xドライバ9は、Yドライバ14の動作に同期させて、X電極X001、X002・・・X480を順次、駆動、走査し、この結果、赤色像データRDに基づく赤色像が表示される。

【0044】この場合、次にGサブフレームになる前、即ち、カラー光源6の色切換えが行われる前に、消去タイミング信号がXドライバ9に供給されると共に、Yドライバ14に消去データが供給され、全X電極X001、002・・・X480が同時に駆動されると共に、全走査ラインに消去パルスが供給され、画面の全面消去が行われる。

【0045】次に、Gサブフレームになると、カラー光源6は色切換信号に基づくカラー光源駆動部7の制御により緑色光を発生し、Yドライバ14は各走査ラインの緑色像データGDを順次、出力する。

【0046】ここに、走査方向切換信号は「L」となっているから、Xドライバ9は、Yドライバ14の動作に同期させて、X電極X001、X002・・・X480を順次、駆動、走査し、この結果、緑色像データGDに基づく緑色像が表示される。

【0047】この場合、次にBサブフレームになる前、即ち、カラー光源6の色切換えが行われる前に、消去タイミング信号がXドライバ9に供給されると共に、Yドライバ14に消去データが供給され、全X電極X001、002・・・X480が同時に駆動されると共に、全走査ラインに消去パルスが供給され、画面の全面消去が行われる。

【0048】次に、Bサブフレームになると、カラー光源6は色切換信号に基づくカラー光源駆動部7の制御により青色光を発生し、Yドライバ14は各走査ラインの青色像データBDを順次、出力する。

【0049】ここに、走査方向切換信号は「L」となっているから、Xドライバ9は、Yドライバ14の動作に同期させて、X電極X001、X002・・・X480を順次、駆動、走査し、この結果、青色像データBDに基づく青色像が表示される。

(4)

【0050】この場合、次にRサブフレームになる前、即ち、カラー光源6の色切換えが行われる前に、消去タミング信号がXドライバ9に供給されると共に、Yドライバ14に消去データが供給され、全X電極X00 1、002・・・X480が同時に駆動されると共に、全走査ラインに消去パルスが供給され、画面の全面消去が行われる。

【0051】次に、第2フレームとなり、再び、Rサブフレームになると、カラー光源6は色切換えに基づきカラー光源駆動部7の制御により赤色光を発生し、Yドライバ14は各走査ラインの赤色データRDを順次、出力する。

【0052】ここに、第2フレームでは、走査方向切換信号は「H」となっているから、Xドライバ9は、Yドライバ14の動作に同期させて、X電極X480、X470・・・X001を順次、駆動、走査し、この結果、赤色データRDに基づく赤色像が表示される。

【0053】この場合、次にGサブフレームになる前、即ち、カラー光源6の色切換えが行われる前に、消去タミング信号がXドライバ9に供給されると共に、Yドライバ14に消去データが供給され、全X電極X00 1、002・・・X480が同時に駆動されると共に、全走査ラインに消去パルスが供給され、画面の全面消去が行われる。

【0054】次に、Gサブフレームになると、カラー光源6は色切換えに基づきカラー光源駆動部7の制御により緑色光を発生し、Yドライバ14は各走査ラインの緑色データGDを順次、出力する。

【0055】ここに、走査方向切換信号は「H」となっているから、Xドライバ9は、Yドライバ14の動作に同期させて、X電極X480、X470・・・X001を順次、駆動、走査し、この結果、緑色データGDに基づく緑色像が表示される。

【0056】この場合、次にBサブフレームになる前、即ち、カラー光源6の色切換えが行われる前に、消去タミング信号がXドライバ9に供給されると共に、Yドライバ14に消去データが供給され、全X電極X00 1、002・・・X480が同時に駆動されると共に、全走査ラインに消去パルスが供給され、画面の全面消去が行われる。

【0057】次に、Bサブフレームになると、カラー光源6は色切換えに基づきカラー光源駆動部7の制御により青色光を発生し、Yドライバ14は各走査ラインの青色データBDを順次、出力する。

【0058】ここに、走査方向切換信号は「H」になっているから、Xドライバ9は、Yドライバ14の動作に同期させて、X電極X480、X470・・・X001を順次、駆動、走査し、この結果、青色データBDに基づく青色像が表示される。

【0059】この場合、次にRサブフレームになる前、

即ち、カラー光源6の色切換えが行われる前に、消去タミング信号がXドライバ9に供給されると共に、Yドライバ14に消去データが供給され、全X電極X00 1、002・・・X480が同時に駆動されると共に、全走査ラインに消去パルスが供給され、画面の全面消去が行われる。

【0060】ここに、第1フレームにおいては、Rサブフレームで表示された赤色像、Gサブフレームで表示された緑色像及びBサブフレームで表示された青色像は、時間差をもって視覚上で混色され、1フレームのフルカラー表示が行われる。

【0061】また、第2フレームにおいても、Rサブフレームで表示された赤色像、Gサブフレームで表示された緑色像及びBサブフレームで表示された青色像は、時間差をもって視覚上で混色され、1フレームのフルカラー表示が行われる。

【0062】しかし、第1フレームにおいては、走査ラインS001、S002・・・S480の走査を走査ラインS001、S002・・・S480の順に行っているため、データ表示期間は、走査ラインS001が最も長く、以下、走査ラインS002・・・S480の順に短くなってしまふ。

【0063】この結果、輝度は、走査ラインS001が最も高く、以下、走査ラインS002・・・S480の順に低くなり、この限りでは、画面全体の輝度を一定にすることができない。

【0064】そこで、本実施例においては、第2フレームにおける走査方向を第1フレームの場合と逆にして、走査ラインS480、S479・・・S001の順に行うとしている。

【0065】この結果、データ表示期間は、走査ラインS480が最も長く、以下、走査ラインS479・・・S001の順に短くなる。

【0066】このように、本実施例は、走査ラインのデータ表示期間は、第1フレームにおけるデータ表示期間と、第2フレームにおけるデータ表示期間とを合計すると、全走査ラインで同一となるようにし、画面全体の輝度が一定となるようにしている。

【0067】このように、本実施例においては、輝度の点からして、1フレーム内において、各走査ラインにおけるデータ表示期間の長さを同一にする必要がなく、第1フレームでは、データ表示期間の最も長い走査ラインS001は、約1フレームの間、データを表示することのでき、データ表示期間の最も短い走査ラインS480でも、約1/2フレームの間、データを表示することができ、

【0068】また、第2フレームでは、データ表示期間の最も長い走査ラインS480は、約1フレームの間、

(4)

データを表示することができ、データ表示期間の最も短い走査ラインS001でも、約1/2フレームの間、データを表示することができ、

【0069】したがって、本実施例によれば、図3に示すカラー液晶表示装置と比較して、カラー光源6の利用効率を高め、カラー光源6の光量を低くても、充分な輝度を得ることができ、消費電力の低減化を図ることができる。


【0070】


【発明の効果】以上のように、本発明によれば、液晶パネルは、カラー光源が赤色光を発生する期間、緑色光を発生する期間、青色光を発生する期間、それぞれ、赤色、緑色、青色像を表示するように走査され、かつ、カラー光源が発生する色を切り換える際に画面を全面消去するように駆動、制御されるので、カラー光源の利用効率を高め、カラー光源の光量を低くても、充分な輝度を得ることができ、消費電力の低減化を図ることができる。

【0071】なお、本発明においては、液晶パネルは、1フレームごとに走査方向を切り換えるように駆動、制

【図4】


図3に示す従来のカラー液晶表示装置の動作を示すタイムチャート

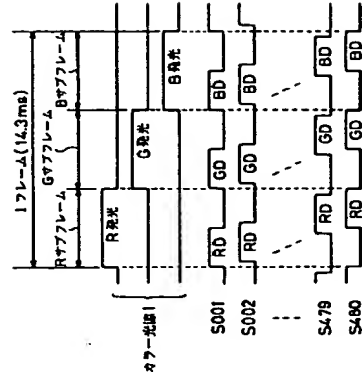

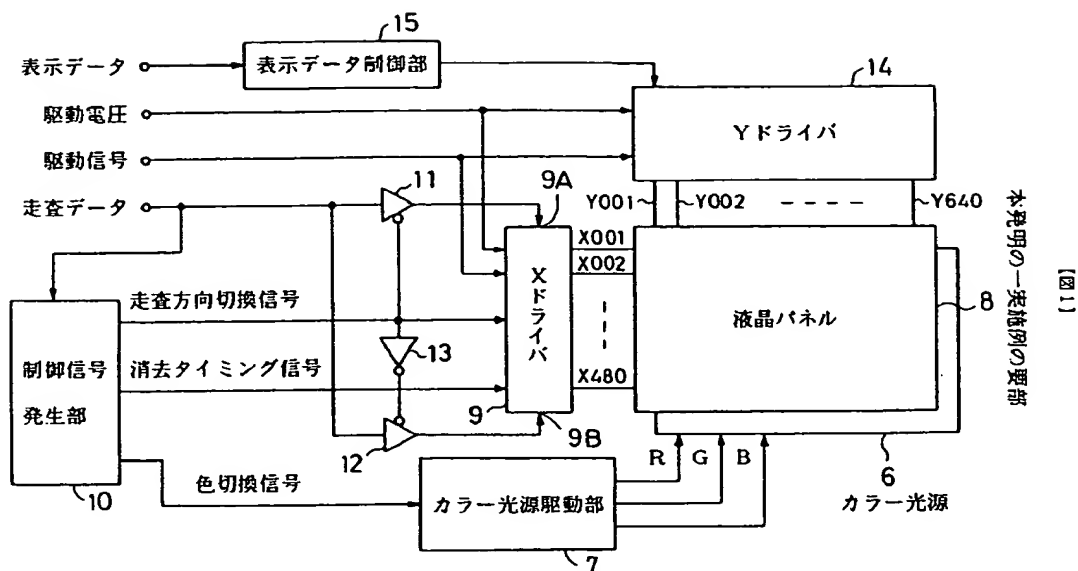

【図1】

本発明の一実施例の動作を示すタイムチャート

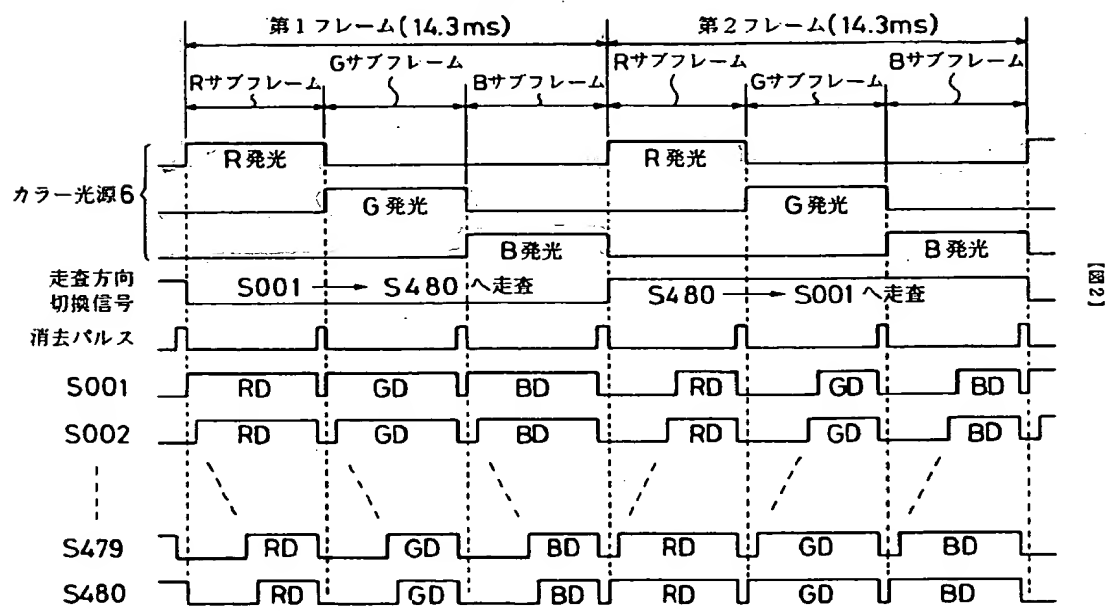


【図2】

(1)

【図3】

従来のカラー液晶表示装置の一例の要部

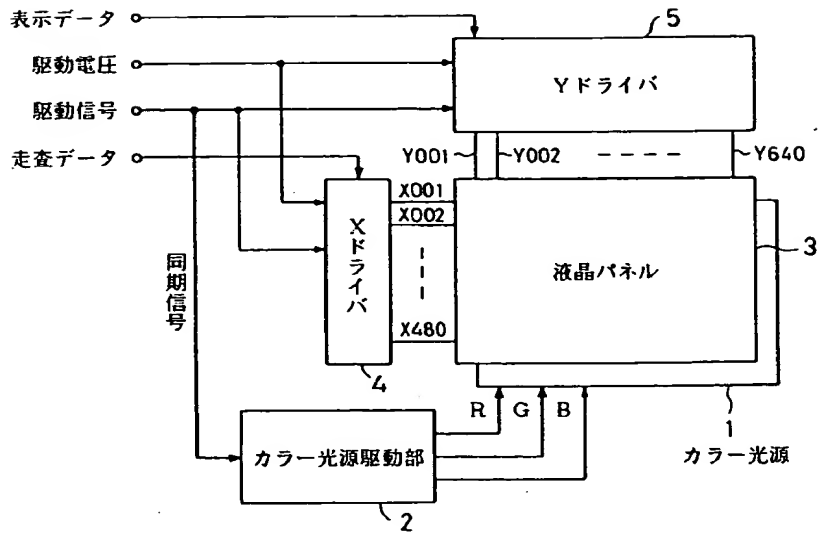

フロントページの続き

(71) 発明者

大城 幹夫

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内